

MANUEL DES PIÈCES DE RECHANGE

NO. DE MODÈLE BM11M91A

Tracteur de Pelouse

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Machine: | |
| Type: | |
| Moteur: | |
| Type: | |
| N° de série: | |
| Constructeur: | |
| Date de vente: __/__/__ | Cachet du Vendeur: |
| Nom du Propriétaire: | |
| Adresse: | |
| CP: __/__/__ | |
| Ville: | |

COMMENT UTILISER CE MANUEL

Ce manuel a été dessiné pour fournir le client avec les moyens d'identification des pièces de détachées du tracteur quand il/elle a besoin de commander les pièces de rechange. Les illustrations ne peuvent pas représenter exactement le modèle que vous avez acheté. N'utilisez pas ce manuel comme un guide dans le montage et/ou démontage de votre tracteur. La visserie montrée est plus grande pour faciliter l'identification.

Chaque tracteur a un numéro de modèle particulier.

Le numéro de modèle du produit se trouvera sur l'aile, dessous le siège.

Lorsque vous commandez des pièces de rechange, donnez toujours les renseignements suivants:



- Produit - "Tracteur"
- Numéro du Modèle - "BM11M91A"
- Numéro de la Pièce
- Description de la Pièce

TABLE DE MATIERES

| | |
|---------------------------------------|---------|
| SCHÉMA | 3 |
| ELECTRIQUE | 4-5 |
| CHÂSSIS/ENCEINTES | 6-7 |
| ENTRAÎNEMENT | 8-9 |
| ENSEMBLE DE LA DIRECTION | 10-11 |
| ENSEMBLE DU SIÈGE | 12 |
| DECALCOMANIES | 13 |
| MOTEUR | 14 - 15 |
| CARTER DE TONDEUSE | 16-17 |
| LEVIER DE LEVAGE DE LA TONDEUSE | 18 |
| GARANTIE LIMITÉE | 19 - 20 |

TRACTEUR - - NUMERO DE MODELE BM11M91A

SCHÉMA

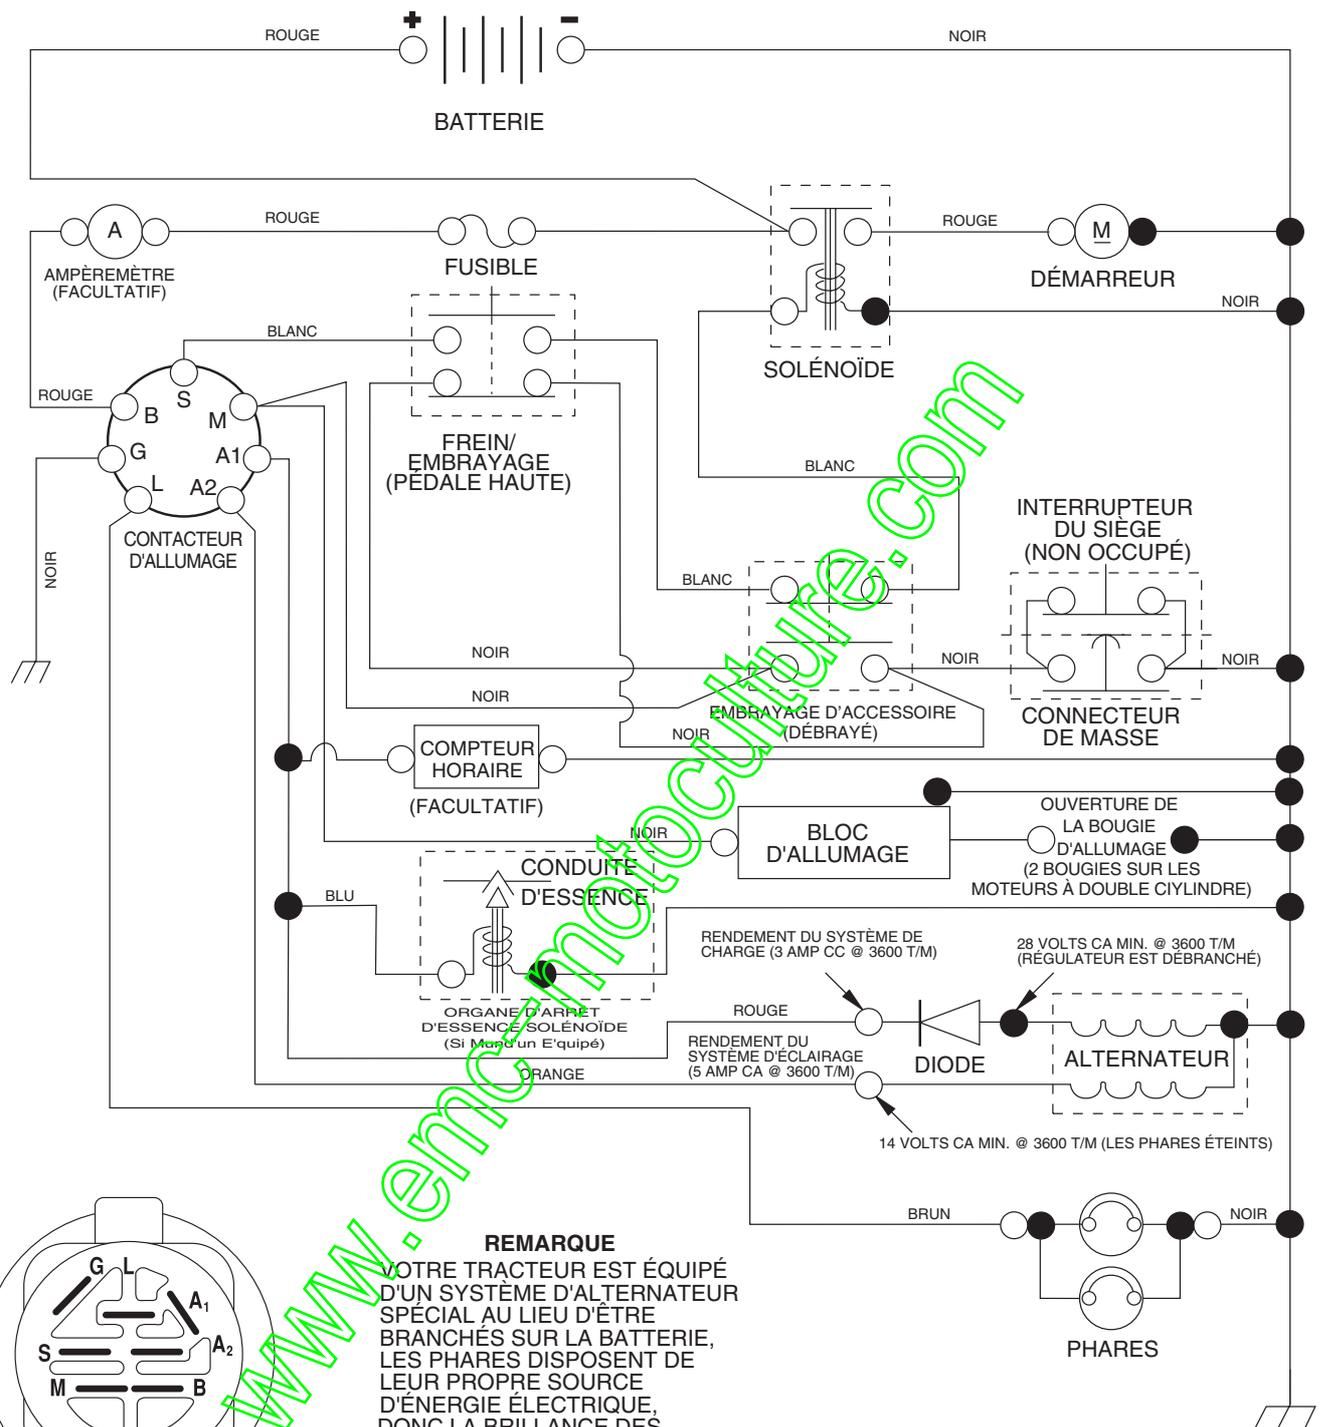


CONTACTEUR D'ALLUMAGE

| POSITION | CIRCUIT | "FAITS" |
|-----------------|------------------------|--------------------|
| ARRÊT | M + G + A ₁ | RIEN |
| MARCHÉ/ALLUMAGE | B + A ₁ | A ₂ + L |
| MARCHÉ | B + A ₁ | RIEN |
| DÉMARRAGE | B + S + A ₁ | RIEN |

REMARQUE
 VOTRE TRACTEUR EST ÉQUIPÉ D'UN SYSTÈME D'ALTERNATEUR SPÉCIAL AU LIEU D'ÊTRE BRANCHÉS SUR LA BATTERIE, LES PHARES DISPOSENT DE LEUR PROPRE SOURCE D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE, DONC LA BRILLANCE DES PHARES CHANGERA EN FONCTION DE LA VITESSE DU MOTEUR. AU RALENTI, LA BRILLANCE DES PHARES BAISSERA; QUAND LE MOTEUR EST ACCÉLÉRÉ, LA BRILLANCE ATTEINDRA SON MAXIMUM.

PINCES ISOLÉES
REMARQUE: SI LES PINCES ISOLÉES ONT ÉTÉ ENLEVÉES POUR L'ENTRETIEN DU MODÈLE, ELLES DOIVENT ÊTRE REMISES EN PLACE POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU CÂBLAGE.



PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMERO DE MODELE BM11M91A

ÉLECTRIQUE

| NO. DE RÉF. | NO DE PIÈCE | DESCRIPTION |
|-------------------|-------------------|---|
| 1 | 144925 | Batterie |
| 2 | 74760412 | Boulon H 1/4-20unc X 3/4 |
| 8 | 156417 | Bac de batterie |
| 16 | 153664 | Interrupteur de verrouillage presse |
| 24 | 4799J | Câble de batterie de 6 Ja de 11 po. - rouge |
| 25 | 146147 | Câble de batterie de 6 Ja avec un fil de 16 po. - rouge |
| 26 | 175158 | Fusible |
| 27 | 73510400 | Écrou H 1/4-20 Unc |
| 28 | 4207J | Câble de masse de 6 Ja de 12 po. - noir |
| 29 | 121305X | Interrupteur de plongeur |
| 30 | 175567 | Contacteur d'allumage |
| 33 | 140401 | Clé de contact |
| 40 | 175171 | Harnais des câbles d'allumage |
| 41 | 71110408 | Boulon H 1/4-20 x 1/2 |
| 42 | 131563 | Couverture de borne |
| 43 | 175141 | Solénoïde |
| 48 | 140844 | Adaptateur de l'ampèremètre |
| 52 | 141940 | Fil en forme de boucle de protection |


REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm.

www.emc-motoculture.com

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMERO DE MODELE BM11M91A

CHÂSSIS/ENCEINTES

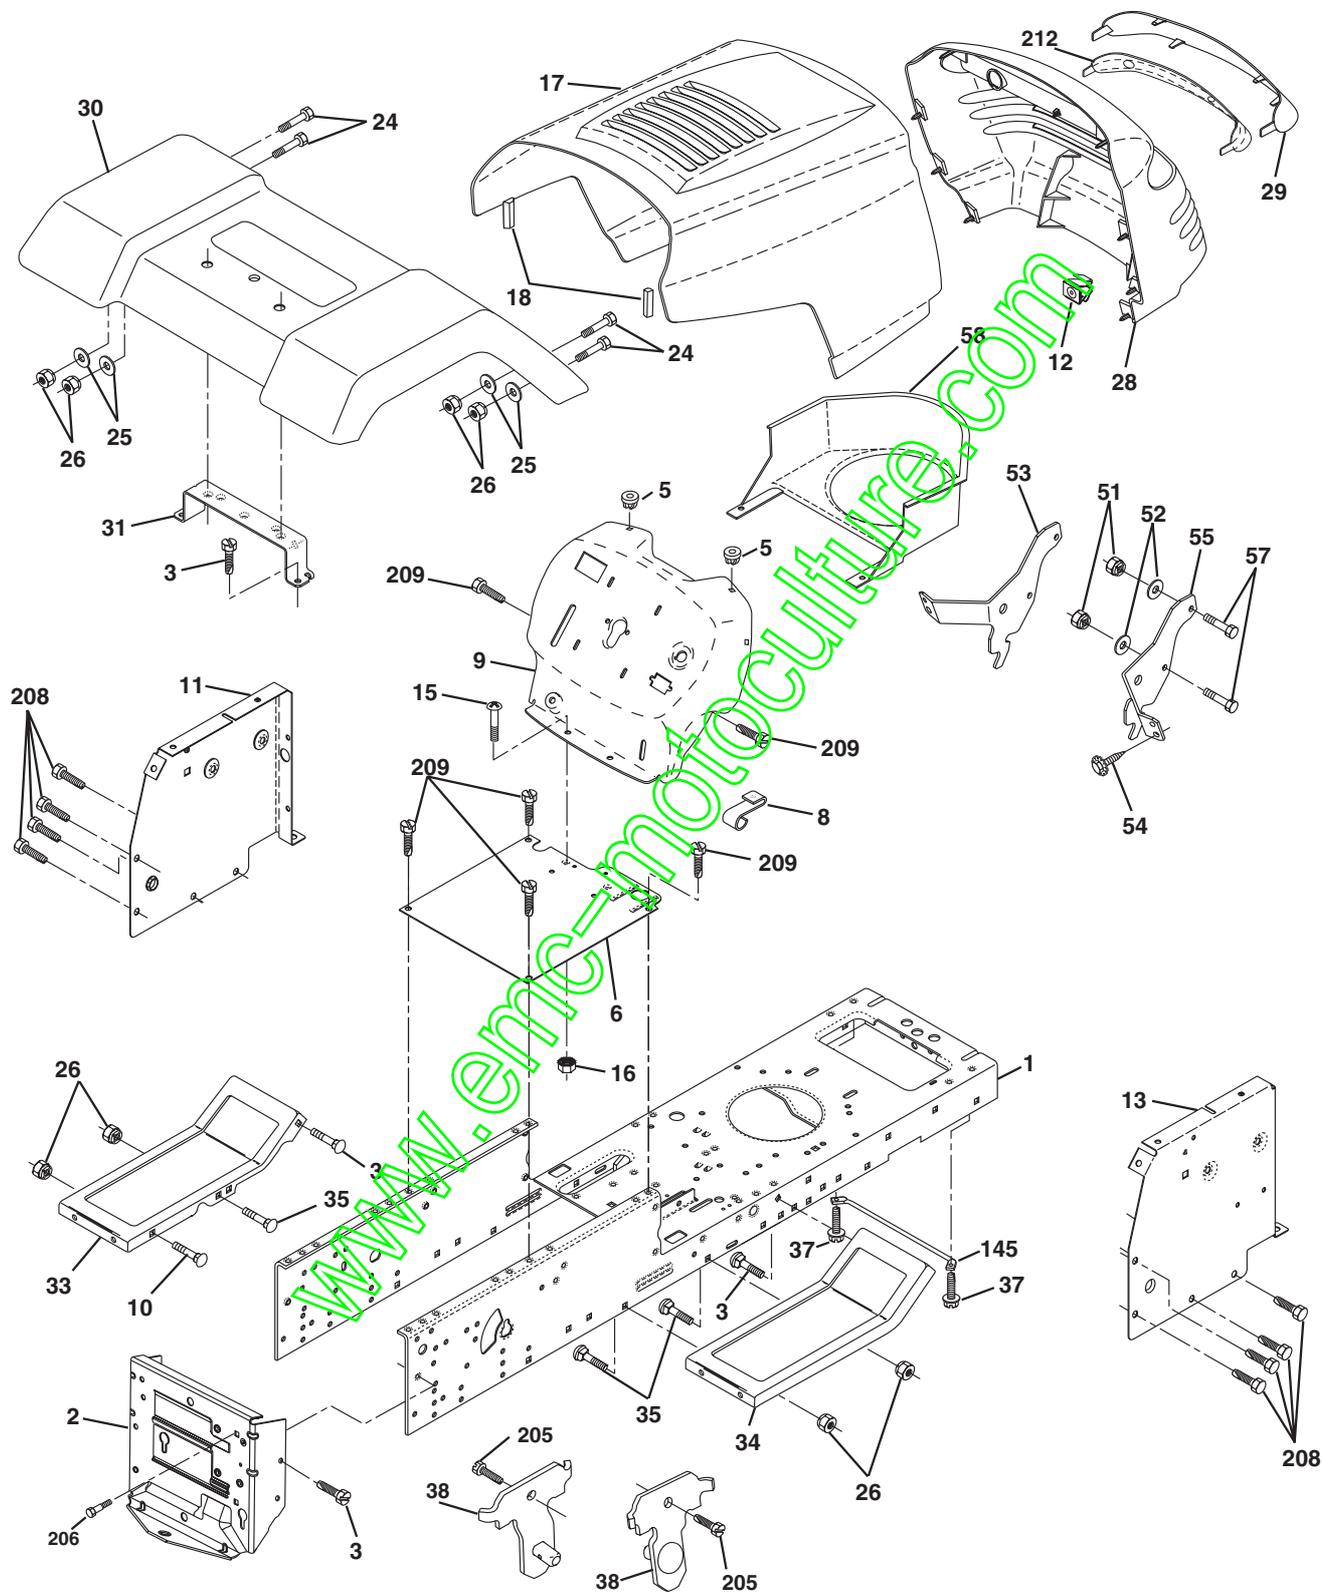

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMERO DE MODELE BM11M91A

CHÂSSIS/ENCEINTES


| NO. DE RÉF. | NO. DE PIÈCE | DESCRIPTION |
|-------------------|--------------------|--|
| 1 | 169831 | Châssis |
| 2 | 169061 | Barre d'attelage |
| 3 | 17060612 | Vis 3/8-16 x 3/4 |
| 5 | 155272 | Pare-chocs |
| 6 | 155924X010 | Selle |
| 8 | 155138 | Pince d'arrêt |
| 9 | 168347X011 | Tableau de bord |
| 10 | 72140608 | Boulon de chariot 3/8-16 x 1 |
| 11 | 155927 | Panneau du tableau de bord C.G. |
| 12 | 145660 | Pince |
| 13 | 172107X010 | Panneau du tableau de bord C.D. |
| 15 | 74180512 | Vis à métaux à tête plate bombée 5/16-18une x 3/4 |
| 16 | 73510500 | Ecrou |
| 17 | 159639X505 | Ensemble du capot |
| 18 | 126938X | Coussin de capot |
| 24 | 74780616 | Boulon |
| 25 | 19131312 | Rondelle 13/32 X 13/16 X 12 Ja. |
| 26 | 73800600 | Ecrou |
| 28 | 176352 | Calandre (noire) |
| 29 | 150209X428 | Lentille |
| 30 | 169465X505 | Aile |
| 31 | 136619 | Support d'aile |
| 33 | 105476X505 | Repose-pieds C.G. |
| 34 | 105475X505 | Repose-pieds C.D. |
| 35 | 72110606 | Boulon |
| 37 | 17490508 | Vis 5/16-18 x 1/2 TYT |
| 38 | 169834 | Ensemble de support |
| 51 | 73800400 | Écrou H 1/4-20 |
| 52 | 19091416 | Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ja. |
| 53 | 144697 | Support C.G. |
| 54 | 161464 | Vis H 8-18 x 7/8 |
| 55 | 144696 | Support C.D. |
| 57 | 74780412 | Boulon H 1/4-20 x 7.5 |
| 58 | 150127 | Conduit d'air |
| 145 | 156524 | Tige |
| 206 | 170165 | Boulon à épaulement |
| 208 | 17670608 | Vis 3/8-16 x 1/2 |
| 209 | 17000612 | Vis H 3/8-16 |
| 212 | 156494 | Insert de lentille |
| -- | 5479J | Bouchon de bouton |

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.- U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMERO DE MODELE BM11M91A

ENTRAÎNEMENT

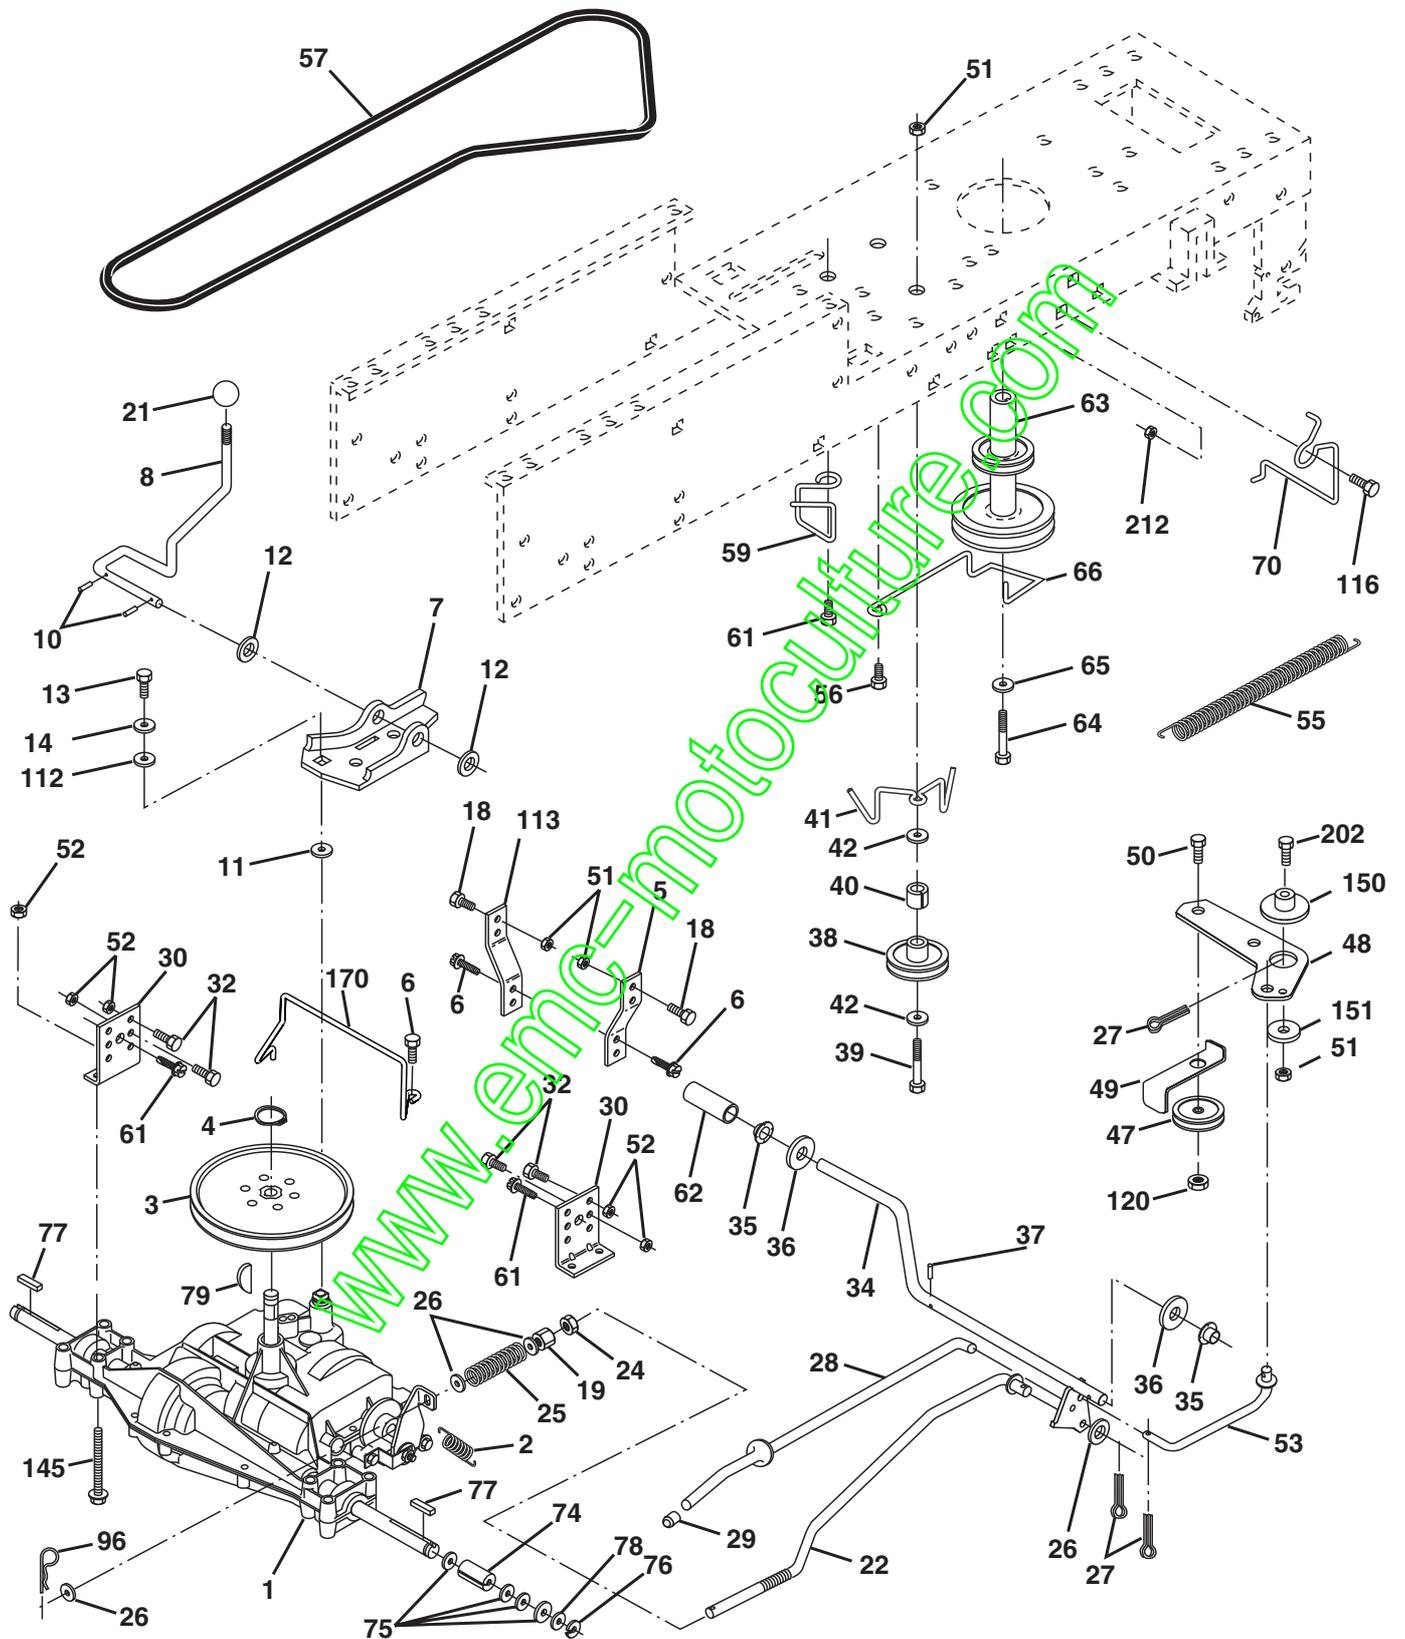

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMERO DE MODELE BM11M91A

ENTRAÎNEMENT


| NO. DE RÉF. | NO. DE PIÈCE | DESCRIPTION | NO. DE RÉF. | NO. DE PIÈCE | DESCRIPTION |
|-------------|--------------|---|-------------|--------------|--------------------------------------|
| 1 | ----- | Transmission (Voyez le transmission) Peerless 204-506B | 48 | 154407 | Levier coudé |
| 2 | 146682 | Ressort de traction de frein | 49 | 123205X | Guide-courroie à ressort |
| 3 | 123666X | Poulie de transmission | 50 | 74760624 | Boulon |
| 4 | 12000028 | Bague de fermeture | 51 | 73680600 | Ecrou |
| 5 | 121520X | Bande de couple | 52 | 73680500 | Ecrou |
| 6 | 17060512 | Vis 5/16-18 x 3/4 | 53 | 105710X | Raccord d'embrayage |
| 7 | 162240 | Plaque de la tige de changement de vitesse | 55 | 105709X | Ressort de rappel d'embrayage |
| 8 | 131679 | Tige de changement de vitesse | 56 | 74760620 | Boulon |
| 10 | 76020416 | Goupille | 57 | 130801 | Courroie trapézoïdale d'entraînement |
| 11 | 105701X | Rondelle de plaque | 59 | 169691 | Guide-courroie de châssis |
| 12 | 19151216 | Rondelle 15/32 x 3/4 x 16 Ja. | 61 | 17060612 | Vis 3/8-16 x 3/4 |
| 13 | 74550412 | Boulon | 62 | 8156H | Couvercle de pédale |
| 14 | 10040400 | Rondelle | 63 | 140186 | Poulie du moteur |
| 18 | 74780616 | Boulon | 64 | 71170764 | Boulon H 7/16-20 UNF x 4 Cat. 8 |
| 19 | 73800600 | Ecrou | 65 | 10040700 | Rondelle frein hélicoïdale 7/16 |
| 21 | 106933X | Bouton | 66 | 154778 | Guide-courroie de moteur |
| 22 | 130804 | Tige de frein | 70 | 134689 | Guide-courroie d'entraînement C.D. |
| 24 | 73350600 | Ecrou | 72 | 19132012 | Rondelle 13/32 x 1-1/4 x 12 Ja. |
| 25 | 106888X | Ressort de tige de frein | 74 | 137057 | Entretoise |
| 26 | 19131316 | Rondelle | 75 | 121749X | Rondelle 25/32 x 1 1/4 x 16 Ja. |
| 27 | 76020412 | Goupille | 76 | 12000001 | Bague en E |
| 28 | 145204 | Tige de frein de stationnement | 77 | 123583X | Clé carrée |
| 29 | 71673 | Chapeau de frein de stationnement | 78 | 121748X | Rondelle 25/32 x 1 5/8 x 16 Ja. |
| 30 | 174973 | Support de transmission | 79 | 2228M | Clé Woodruff |
| 32 | 74760512 | Boulon | 96 | 4497H | Ressort de retenue |
| 34 | 155071 | Ens. de l'arbre de pédale | 112 | 19091210 | Rondelle 9/32 x 3/4 x 10 Ja. |
| 35 | 120183X | Palier en nylon | 113 | 127285X | Attache de torsion |
| 36 | 19211616 | Rondelle | 116 | 72110610 | Boulon 3/8-16 x 1.25 |
| 37 | 1572H | Goupille Mécanidus | 145 | 74490540 | Boulon H 5/16-18 x Cat 5 |
| 38 | 131494 | Poulie de galet-tendeur plate | 150 | 165850 | Douille de levier coudé |
| 39 | 74760644 | Boulon H 3/8-16 UNC x 2-3/4 | 151 | 19133210 | Rondelle |
| 40 | 4470J | Entretoise fendue | 170 | 173898 | Guide-courroie |
| 41 | 165838 | Guide-courroie | 202 | 72110612 | Boulon 3/8-16 x 1-1/2 Cad 5 |
| 42 | 19131312 | Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ja. | | | |
| 47 | 127783 | Poulie de galet-tendeur | | | |

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMERO DE MODELE BM11M91A

ENSEMBLE DE LA DIRECTION

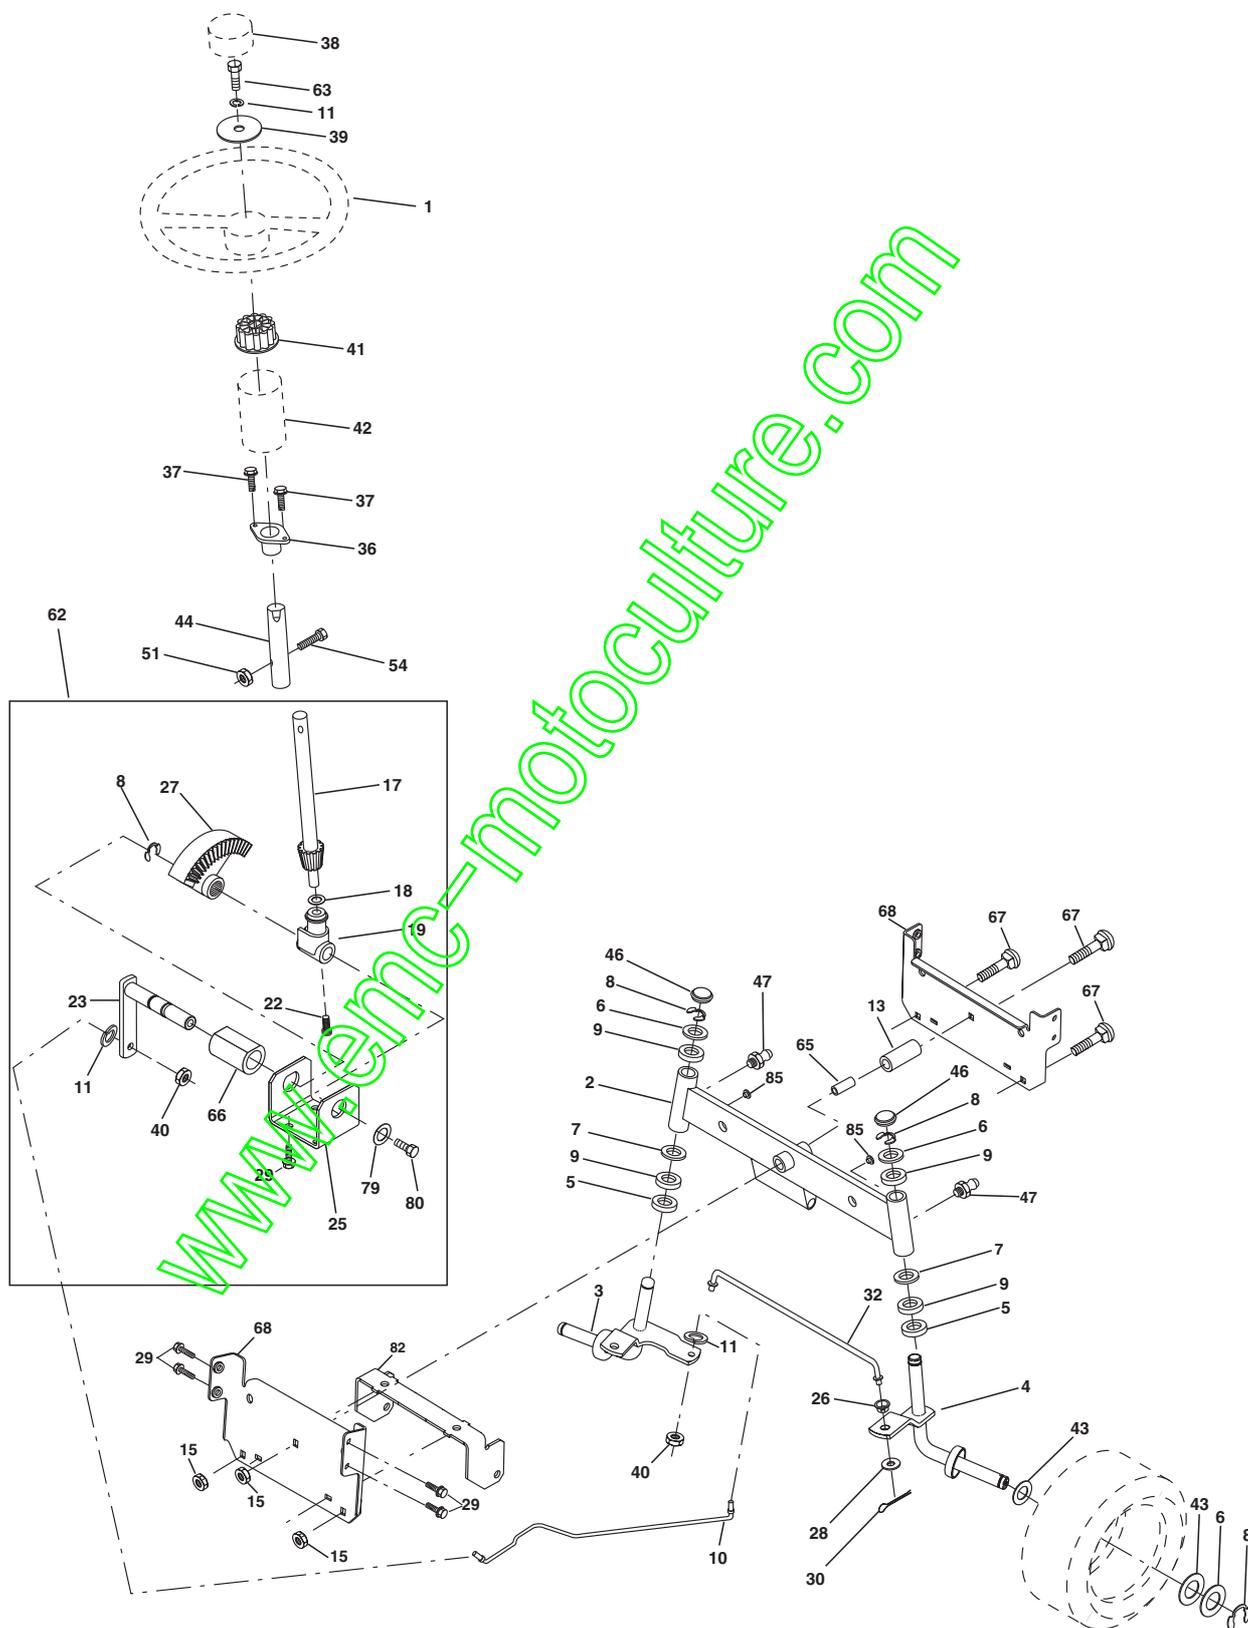

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMERO DE MODELE BM11M91A

ENSEMBLE DE LA DIRECTION


| NO. DE RÉF. | NO. DE PIÈCE | DESCRIPTION |
|-------------------|--------------------|---|
| 1 | 133741X428 | Volant de direction |
| 2 | 154427 | Ensemble d'essieu antérieur |
| 3 | 156483 | Ensemble de broche C.G |
| 4 | 157473 | Ensemble de broche C.D. |
| 5 | 6266H | Palier de butée |
| 6 | 121748X | Rondelle 25/32 X 1 5/8 X 16 Ja |
| 7 | 19272016 | Rondelle 27/32 X 1 1/4 X 16 Ja |
| 8 | 1200029 | Rondelle clip |
| 9 | 3366R | Palier de colonne de direction |
| 10 | 169832 | Barre de direction |
| 11 | 10040600 | Rondelle frein |
| 13 | 136518 | Palier d'entretoisement de l'essieu antérieur |
| 15 | 145212 | Écrou frein |
| 17 | 156546 | Ensemble de l'arbre de direction |
| 18 | 57079 | Rondelle de butée |
| 19 | 160395 | Soutien d'arbre |
| 22 | 165857 | Vis H |
| 23 | 165851 | Ensemble du levier de direction |
| 25 | 154406 | Support de direction |
| 26 | 126847X | Douille de barre d'accouplement |
| 27 | 136874 | Secteur denté |
| 28 | 19131416 | Rondelle 13/32 X 7/8 X 16 Ja |
| 29 | 17060612 | Vis 3/8-16 x 3/4 |
| 30 | 76020412 | Goupille |
| 32 | 130465 | Barre d'accouplement |
| 36 | 155099 | Douille de direction |
| 37 | 152927 | Vis à chapeau n°10-32 x 4 x 3/8 |
| 38 | 133742X428 | Insert de chapeau du volant de direction |
| 39 | 19133812 | Rondelle 13/32 X 2-3/8 X 12 Ja |
| 40 | 7810H | Écrou frein central |
| 41 | 100711L | Adaptateur du volant de direction |
| 42 | 145054X428 | Manchon de l'arbre de direction |
| 43 | 121749X | Rondelle 25/32 X 1 1/4 X 16 Ja |
| 44 | 153720 | Arbre de rallonge de direction |
| 46 | 121232X | Chapeau de broche |
| 47 | 6855M | Graisseur |
| 51 | 73800500 | Écrou frein H avec insert 5/16-18 Unc |
| 54 | 74780520 | Boulon H 5/16-18 Unc x 1-1/4 |
| 62 | 167902 | Entretien du jeu de l'ensemble du volant de direction |
| 63 | 74780616 | Boulon H 3/8-16 Unc x 1 Cad 5 |
| 65 | 160367 | Entretoise |
| 66 | 154404 | Palier |
| 67 | 72140618 | Boulon H 3/8-16 UNC x 2-1/4 |
| 68 | 169827 | Moise |
| 79 | 19132012 | Rondelle 13/32 x 1-1/4 x 12 Ja |
| 80 | 74950612 | Boulon H 3/8-16 x 3/4 |
| 82 | 169835 | Support |
| 85 | 133835 | Attache |

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMERO DE MODELE BM11M91A

ENSEMBLE DU SIÈGE

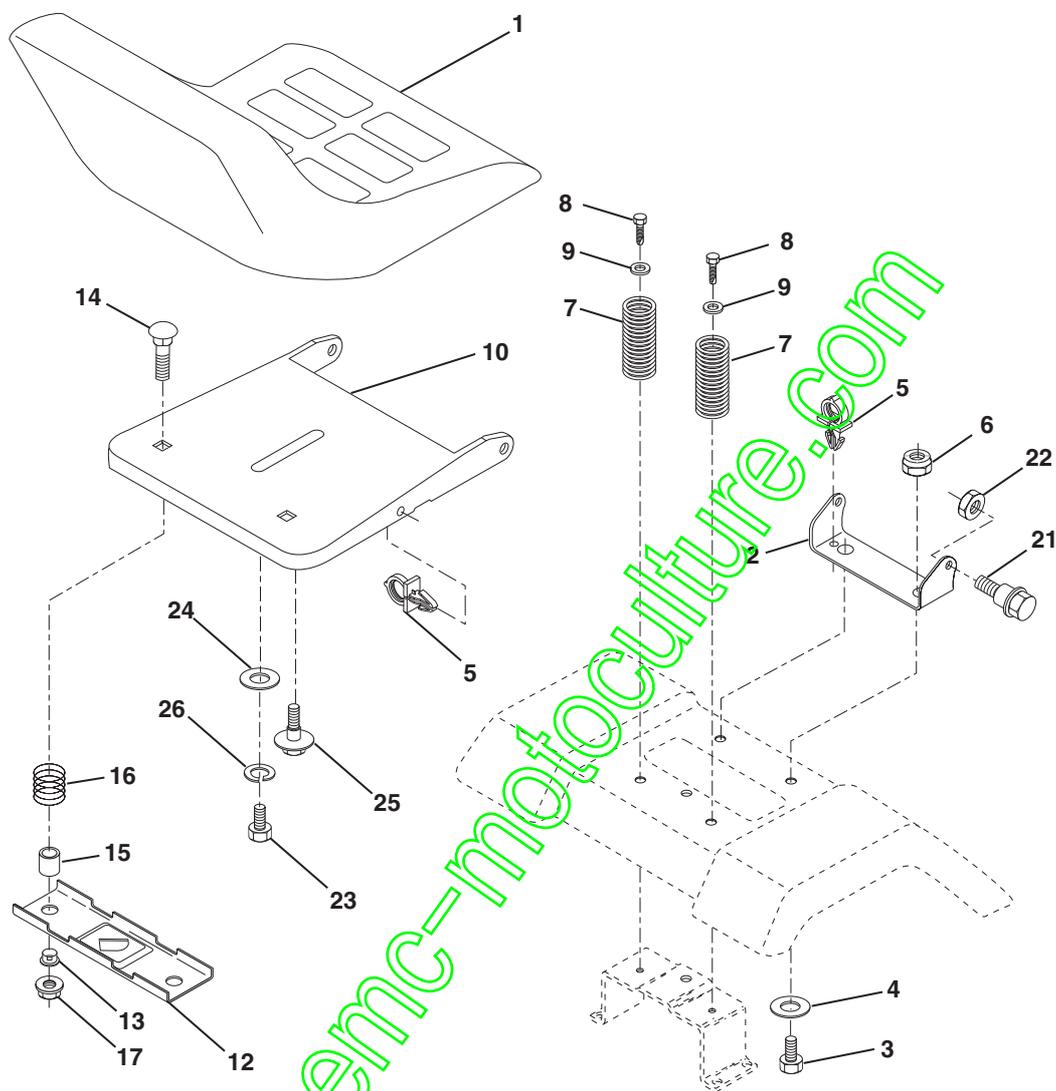

| NO. DE RÉF. | NO. DE PIÈCE | DESCRIPTION |
|-------------|--------------|-----------------------------------|
| 1 | 127426X | Siège |
| 2 | 140551 | Support de pivot du siège |
| 3 | 71110616 | Boulon |
| 4 | 19131610 | Rondelle 13/32 x 1 x 10 Ja. |
| 5 | 145006 | Collier pressé |
| 6 | 73800600 | Ecrou |
| 7 | 124181X | Ressort de compression du siège |
| 8 | 17000616 | Vis 3/8-16 x 1-1/2 |
| 9 | 19131614 | Rondelle 13/32 x 1 x 14 Ja. |
| 10 | 174894 | Bac de siège |
| 12 | 121246X | Support de montage d'interrupteur |
| 13 | 121248X | Douille de bouton-pression |
| 14 | 72050412 | Boulon de chariot 1/4-20 x 1-1/2 |


| NO. DE RÉF. | NO. DE PIÈCE | DESCRIPTION |
|-------------|--------------|----------------------------------|
| 15 | 134300 | Entretoise fendue |
| 16 | 121250X | Ressort de compression |
| 17 | 123976X | Ecrou frein 1/4 Cat. 5 |
| 21 | 171852 | Boulon à épaulement 5/16-18 UNC |
| 22 | 73800500 | Ecrou |
| 23 | 71110814 | Boulon H |
| 24 | 19171912 | Rondelle 17/32 x 1-3/16 x 12 Ja. |
| 25 | 127018X | Boulon à épaulement 5/16-18 x 62 |
| 26 | 10040800 | Rondelle |

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U.--1 pouce = 25,4 mm

PIÈCES DE RECHANGE


TRACTEUR - - NUMERO DE MODELE BM11M91A

DÉCALCOMANIE

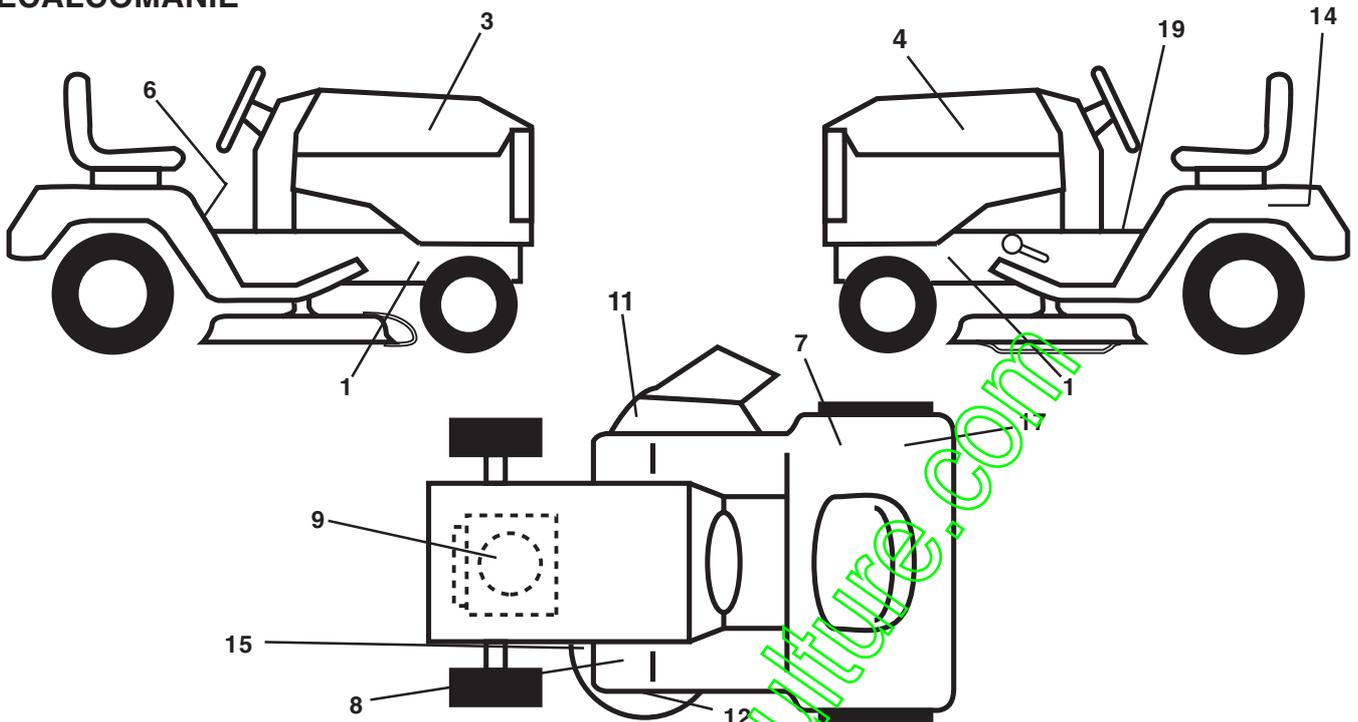

| NO. DE RÉF. | NO. DE PIÈCE | DESCRIPTION | NO. DE RÉF. | NO. DE PIÈCE | DESCRIPTION |
|-------------|--------------|--|-------------|--------------|---|
| 1 | 159736 | Décalcomanie du châssis | 15 | 136832 | Décalcomanie de la courroie trapézoïdale |
| 3 | 176087 | Décalcomanie du capot C.D. | 17 | 126187X | Décalcomanie 100 DBA |
| 4 | 176088 | Décalcomanie du capot C.G. | 19 | 140837 | Décalcomanie de frein de stationnement |
| 6 | 145498 | Décalcomanie avec le symbole de lire le manuel du propriétaire | -- | 162598 | Décalcomanie de la barre d'attelage |
| 7 | 145437 | Décalcomanie des standard CE | -- | 138311 | Décalcomanie de la poignée de levage de réglage de la hauteur (Poignée de levage) |
| 8 | 159737 | Décalcomanie de l'embrayage/frein | -- | 176314 | Manuel d'utilisation (European) |
| 9 | 170843 | Décalcomanie de C.V. du moteur | -- | 176317 | Manuel des pièces de rechange |
| 11 | 145494 | Décalcomanie avec le symbole du doigt | -- | 176315 | Manuel d'utilisation (Portuguese) |
| 12 | 134999 | Décalcomanie de tondeuse Envir | -- | 176316 | Manuel d'utilisation (Polish) |
| 14 | 145005 | Décalcomanie de danger/poison de la batterie | | | |

PNEUS ET ROUES

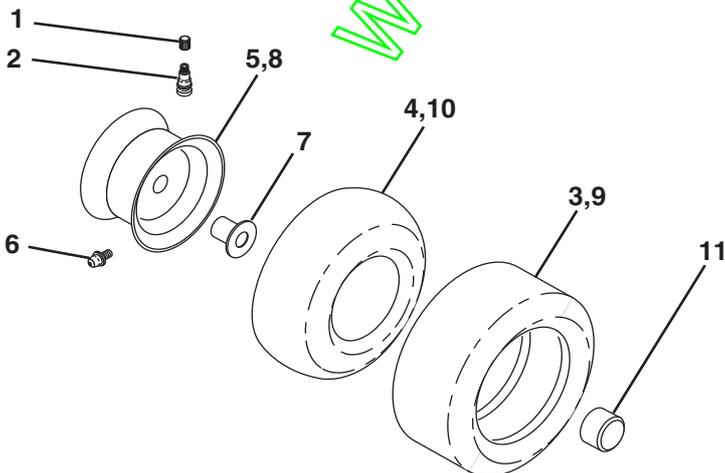


| NO. DE RÉF. | NO. DE PIÈCE | DESCRIPTION |
|-------------|--------------|--|
| 1 | 59192 | Capuchon de la valve |
| 2 | 65139 | Tubulure de la valve |
| 3 | 124157X | Pneu antérieur |
| 4 | 59904 | Chambre à air antérieure (pas fournit) |
| 5 | 106732X427 | Ensemble de la jante antérieure |
| 6 | 278H | Graisser (pneu arrière seulement) |
| 7 | 9040H | Palier à bride (pneu antérieur seulement) |
| 8 | 106108X427 | Ensemble de la jante arrière |
| 9 | 123969X | Pneu arrière |
| 10 | 7152J | Chambre à air arrière (pas fournit) |
| 11 | 104757X428 | Capuchon de l'essieu |
| -- | 144334 | Joint d'étanchéité (Tube de .30L [10 oz.]) |

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMERO DE MODELE BM11M91A

MOTEUR

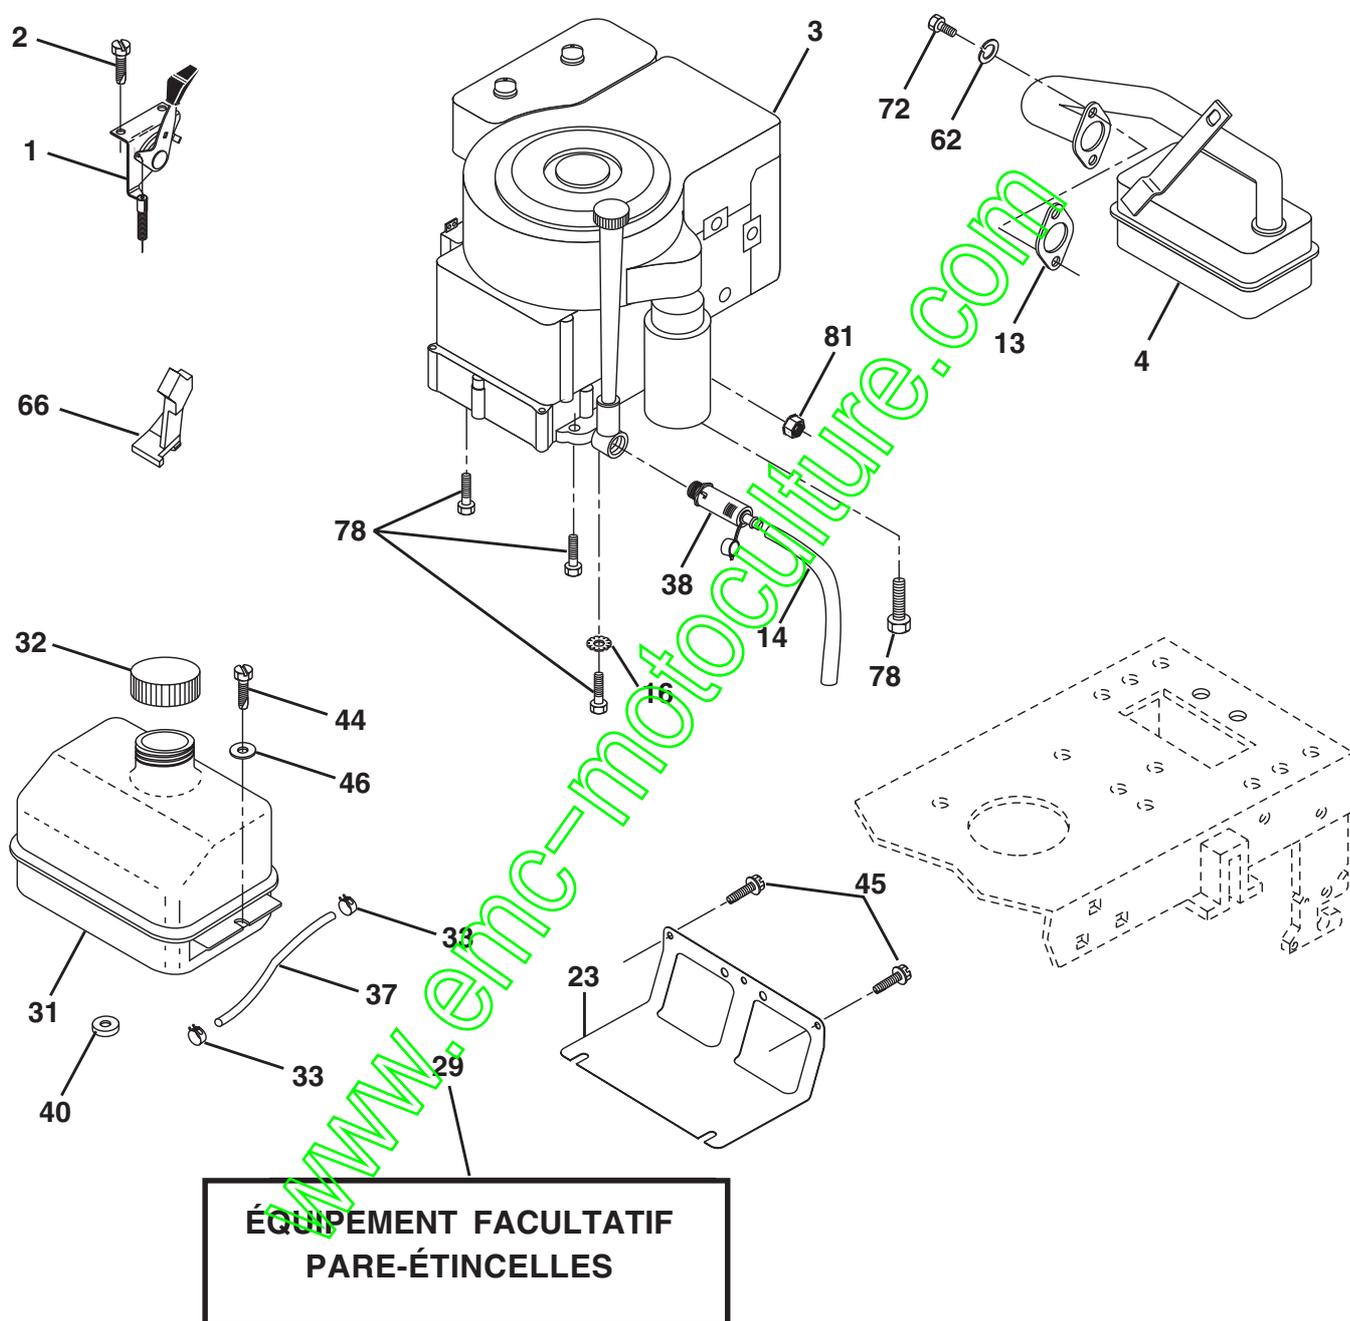

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMERO DE MODELE BM11M91A

MOTEUR


| NO. DE RÉF. | NO. DE PIÈCE | DESCRIPTION |
|-------------|--------------|---|
| 1 | 132623 | Commande des gaz |
| 2 | 17720410 | Vis taraudée H 1/4-20x5/8 T |
| 3 | ----- | Moteur (Voyez le Moteur) Briggs-No. de modèle 289707 |
| 4 | 137348 | Silencieux d'échappement |
| 13 | 165291 | Garniture |
| 14 | 148456 | Tube de vidange |
| 16 | 11050600 | Rondelle frein à dents ext. 3/8 |
| 23 | 169837 | Pare-chaleur |
| 29 | 137180 | Pare-étincelles |
| 31 | 109202X | Réservoir d'essence |
| 32 | 140527 | Bouchon de réservoir d'essence |
| 33 | 123487X | Bride de serrage du tuyau |
| 37 | 137040 | Conduite d'essence-20 po. |
| 38 | 148315 | Bouchon de vidange d'huile |
| 40 | 124028X | Douille de bouton-pression |
| 44 | 17670412 | Vis H 1/4-20x3/4 |
| 45 | 17000612 | Vis 3/8-16 |
| 46 | 19091416 | Rondelle 9/32 X 7/8 X 16 Ja. |
| 62 | 10040500 | Rondelle frein 5/16 |
| 66 | 127951 | Arrêt de galet-tendeur |
| 72 | 71070512 | Boulon à tête H 5/16-18 x 3/4 |
| 78 | 17060620 | Vis 3/8-16 x 1-1/4 |
| 81 | 73510400 | Ecrou à taquets H 1/4-20 UNC |

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. — 1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMERO DE MODELE BM11M91A

CARTER DE TONDEUSE

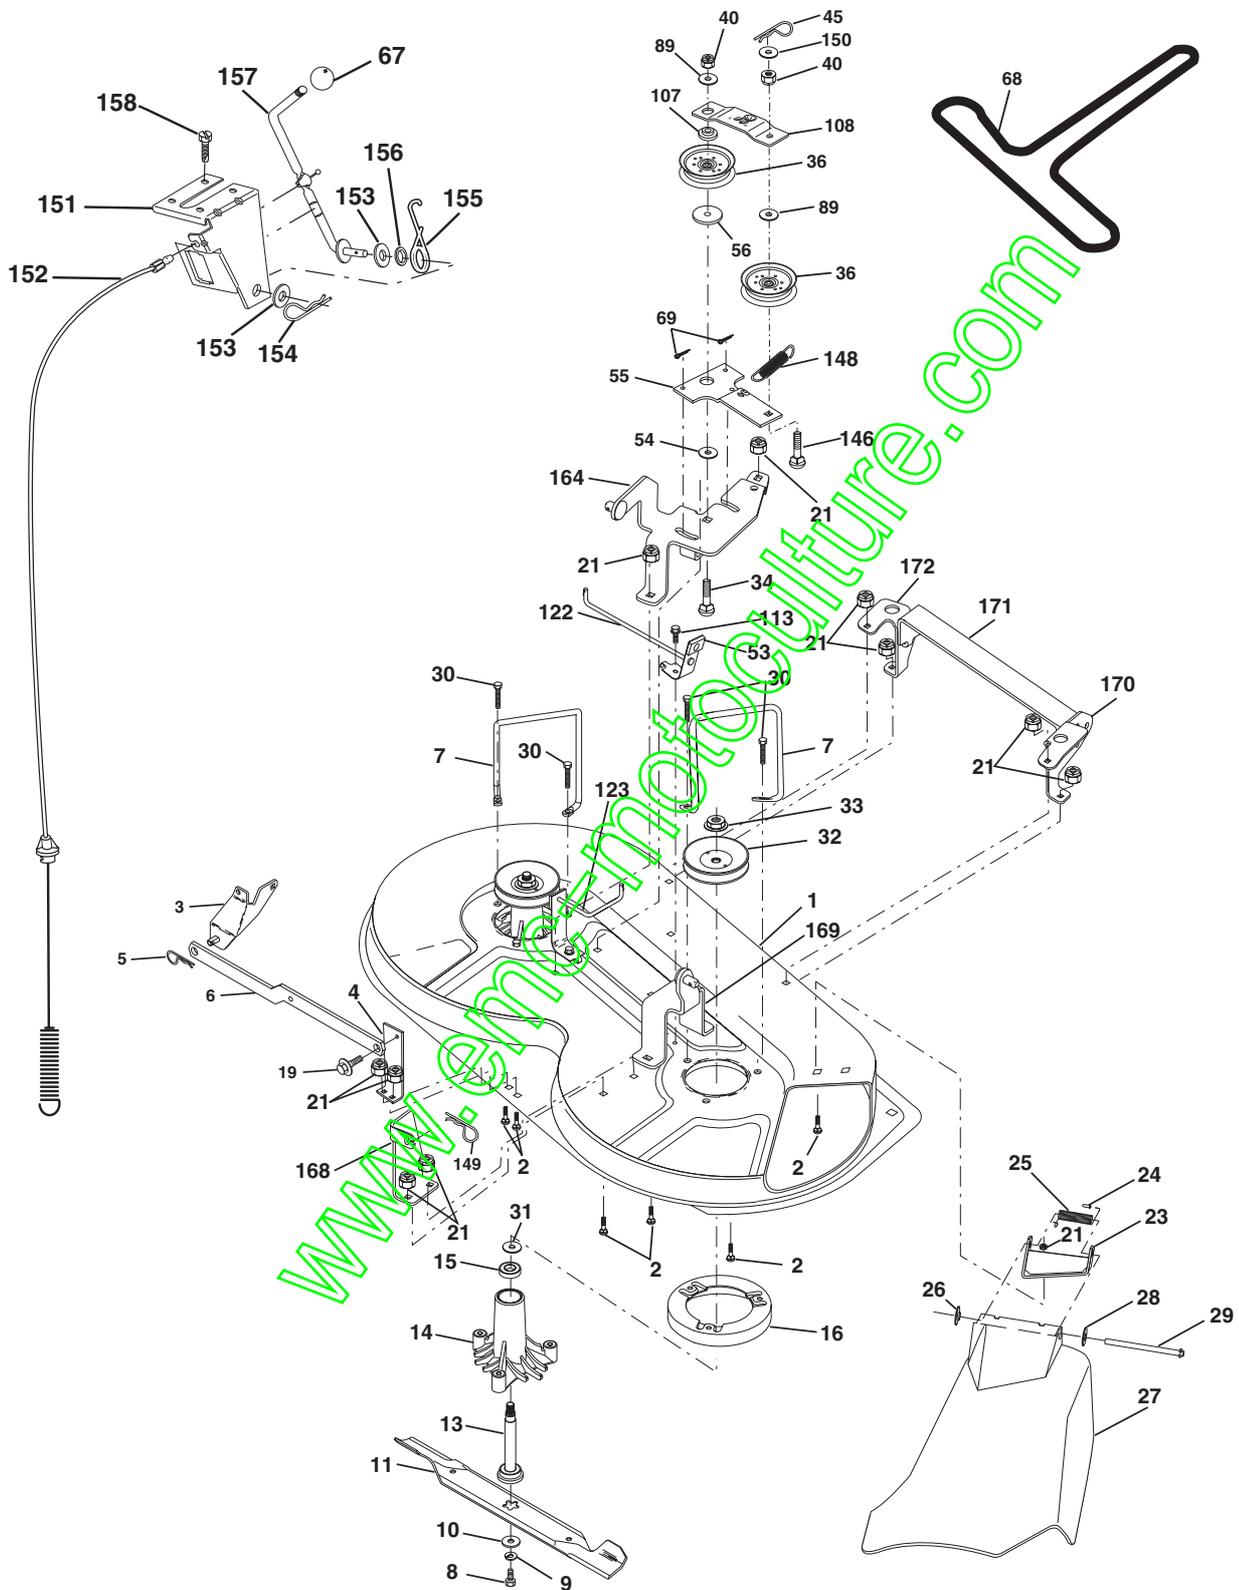

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMERO DE MODELE BM11M91A

CARTER DE TONDEUSE


| NO. DE RÉF. | NO. DE PIÈCE | DESCRIPTION | NO. DE RÉF. | NO. DE PIÈCE | DESCRIPTION |
|-------------|--------------|---|-------------|--------------|---|
| 1 | 174595 | Ensemble du carter | 55 | 133840 | Bras du galet-tendeur |
| 2 | 72140506 | Boulon de chariot 5/16-18unc x 3/4 | 56 | 165723 | Entretoise de retenue |
| 3 | 138017 | Support de l'ensemble de la barre de non mouvement antérieure | 67 | 106932X | Bouton |
| 4 | 175654 | Support de l'ensemble de la barre de non mouvement du carter | 68 | 174978 | Courroie trapézoïdale de tondeuse |
| 5 | 4939M | Ressort de retenue | 69 | 76020312 | Goupille en épingle à cheveux 3/32 x 3/4 |
| 6 | 130832 | Bras de suspension arrière | 89 | 19131612 | Rondelle 13/32 x 1 x 12 Ga. |
| 7 | 140608 | Guide-courroie | 107 | 133502 | Ressort de retenue |
| 8 | 850857 | Boulon 3/8-24 x 1,25 Cat. 8 | 108 | 133503 | Bras du galet-tendeur du raidisseur |
| 9 | 10030600 | Rondelle frein 3/8 | 113 | 17490508 | Vis 5/16-18 x 1/2 |
| 10 | 140296 | Rondelle durcie de la lame de tondeuse | 122 | 174505 | Tige du frein C.G. |
| 11 | 138496 | Lame de broyeuse supérieure de 96.52 cm (36") de haute levage | 123 | 174504 | Tige du frein C.D. |
| 13 | 137645 | Ensemble de l'arbre avec palier inférieur | 146 | 165891 | Galet-tendeur |
| 14 | 128774 | Boîtier du mandrin ventilé | 147 | 131335 | Ressort de traction |
| 15 | 110485X | Roulement à billes du mandrin | 148 | 169022 | Ressort |
| 16 | 140329 | Dispositif du courant à air de la tondeuse | 149 | 165898 | Ressort de retenue |
| 17 | 169022 | Ressort | 150 | 9091216 | Rondelle 9/32 x 3/4 x 16 Ja. |
| 19 | 132827 | Boulon à épaulement | 151 | 169670 | Support du câble d'embrayage |
| 21 | 73680500 | Écrou auto-serrant 5/16-18 Unc | 152 | 176079 | Câble d'embrayage |
| 23 | 136631 | Support du déflecteur de la tondeuse | 153 | 169674 | Rondelle 3/8 |
| 24 | 105304X | Chapeau du manchon 80x 112 | 154 | 169675 | Ressort de retenue |
| 25 | 123713X | Ressort de torsion du déflecteur | 155 | 169671 | Ressort de retenue du levier du câble d'embrayage |
| 26 | 110452X | Rondelle frein | 156 | 169672 | Entretoise du câble d'embrayage |
| 27 | 175029X428 | Déflecteur de décharge | 157 | 169669 | Tige du câble d'embrayage |
| 28 | 19111016 | Rondelle 11/32 x 5/8 x 16 Ja. | 158 | 17720410 | Vis H 1/4-20 x 5/8 |
| 29 | 121980X | Tige de charnière | 164 | 174976 | Assemble du galet-tendeur |
| 30 | 157722 | Vis | 168 | 172377 | Câble |
| 31 | 129963 | Rondelle d'entretoise de tondeuse | 169 | 174977 | Assemble du support C.G. |
| 32 | 153531 | Poulie du mandrin | 170 | 172359 | Assemble du support C.D. |
| 33 | 137266 | Écrou frein à bride en haut 9/16 | 171 | 165237 | Bras de suspension |
| 34 | 72110614 | Boulon 3/8-16 Unc x 1-3/4 Cad 5 | 172 | 172355 | Support de suspension |
| 36 | 131494 | Poulie du galet-tendeur plat 3 060 | -- | 130794 | Ensemble du mandrin (il compris seulement du carter, de l'axe et de la quincaillerie de l'axe. La poulie n'est pas compris) |
| 40 | 73680600 | Écrou 3/8-16 unc | -- | 175254 | Carter de tondeuse complete |
| 45 | 4497H | Ressort de retenue | | | |
| 53 | 130840 | Bras de l'ensemble du frein | | | |
| 54 | 133943 | Rondelle durcie | | | |

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMERO DE MODELE BM11M91A

LEVAGE DE TONDEUSE

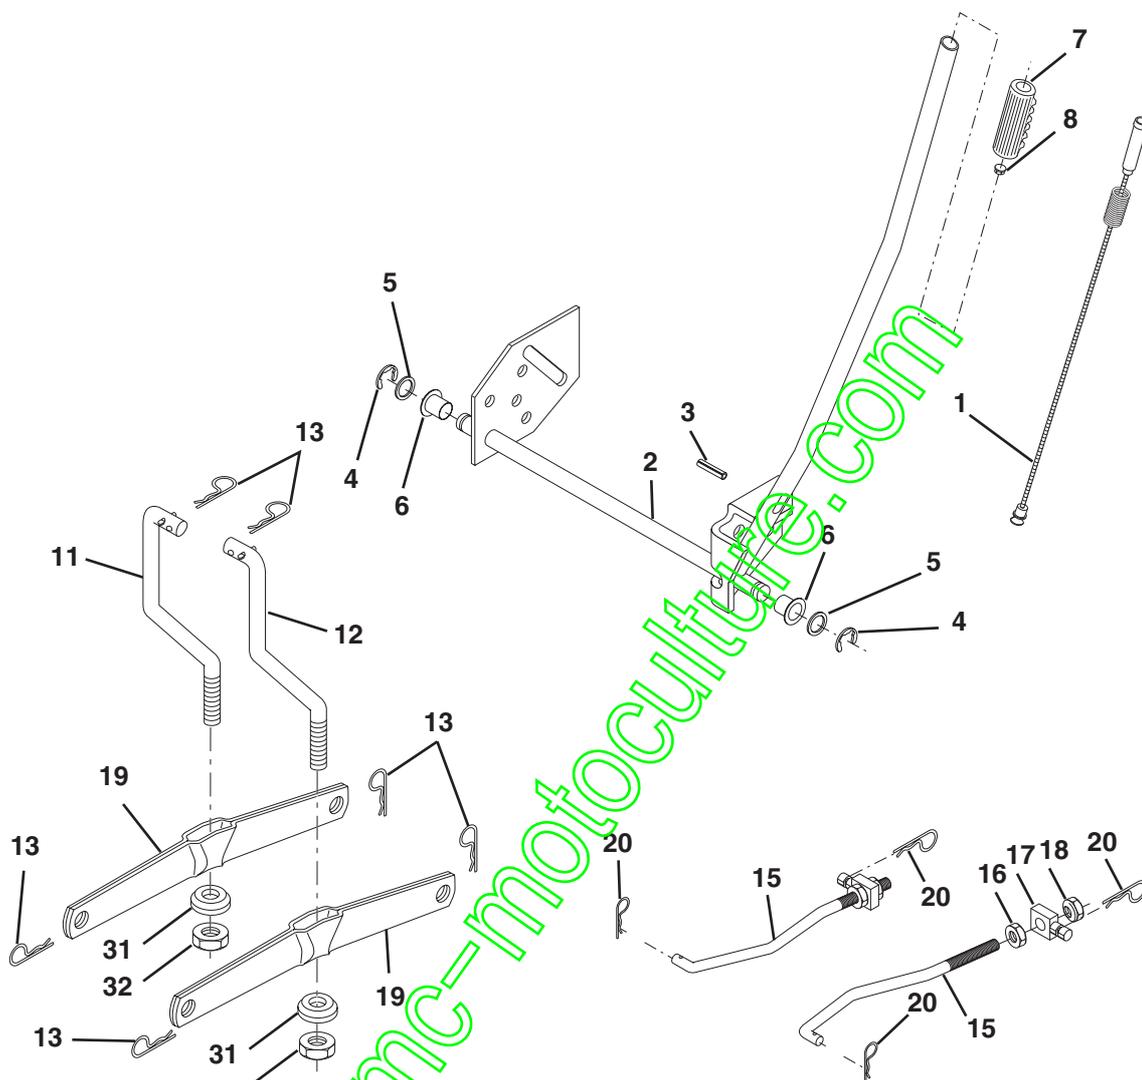

NO. DE REF. NO. DE PIÈCE

| | |
|----|----------|
| 1 | 159460 |
| 2 | 159471 |
| 3 | 105767X |
| 4 | 12000002 |
| 5 | 19211621 |
| 6 | 120183X |
| 7 | 109413X |
| 8 | 124526X |
| 11 | 139865 |
| 12 | 139866 |
| 13 | 4939M |
| 15 | 173288 |
| 16 | 73350800 |
| 17 | 130171 |
| 18 | 73800800 |
| 19 | 139868 |
| 20 | 163552 |
| 31 | 169865 |
| 32 | 73540600 |

DESCRIPTION

| | |
|----|---|
| 1 | Ensemble du fil intérieur du levier de levage |
| 2 | Ensemble de l'arbre de levage |
| 3 | Goupille cannelée |
| 4 | Bague en E n°5133-62 |
| 5 | Rondelle 21/32 x 1 x 21 Ja. |
| 6 | Palier en Nylon |
| 7 | Poignée cannelée du levier |
| 8 | Bouton de plongeur |
| 11 | Raccord de levage C.G. |
| 12 | Raccord de levage C.D. |
| 13 | Ressort de retenue |
| 15 | Raccord antérieur |
| 16 | Contre-écrou H 1/2-13 Unc |
| 17 | Tourillon |
| 18 | Écrou frein 1/2-13 Unc |
| 19 | Bras de suspension arrière |
| 20 | Ressort de retenue |
| 31 | Palier de pivot de levage |
| 32 | Écrou auto-serrant 3/8-24 |

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm.



CONTRAT DE REPARATION SOUS GARANTIE



Créé en janvier 1980
Modifié en janvier 1991

GARANTIE LIMITEE POUR LES NOUVELLES PIÈCES DE MÉCANISME DE TRANSMISSION PEERLESS

A. Produits Garantis

La Division Machine et Engrenage Peerless de Tecumseh Products Company ("Tecumseh") sujette aux limitations contenues ci-dessous, réparera ou remplacera, à sa discrétion, sans frais de fournitures et main d'oeuvre uniquement, toute partie du mécanisme de transmission (qui dans ce contexte inclus l'essieu, la boîte de vitesses, la transmission, l'engrenage différentiel et à angle droit, ainsi que toute pièce du système de transmission), SAUF dans le cas où le système de transmission est incorporé dans un équipement à usage commercial ou locatif, qui est déclarée après inspection dans n'importe quel point de service autorisé par Tecumseh ou par l'usine Tecumseh à Grafton, Wisconsin, comme étant DÉFECTUEUSE EN MATÉRIAU OU FAÇON et si reçue par Tecumseh ou tout autre point de service autorisé par Tecumseh pour ce genre d'inspection endéans les DEUX ANS à partir de la date de la facture d'origine pour les Peerless modèles 820, 900, 910, 915, 920, 930 et engrenage à angle droit modèle 1100, et endéans UN AN pour tous autres produits Peerless. Tout nouveau système de transmission incorporé dans un équipement à usage commercial est garanti de la même façon et dans la même mesure EXCEPTÉ que le système est garanti SEULEMENT QUATRE-VINGT-DIX (90) JOURS et doit être reçu pour inspection par Tecumseh ou tout autre point de service autorisé par Tecumseh dans les 90 jours à partir de la date de la facture d'origine. Tout nouveau système de transmission incorporé dans un équipement à usage locatif est garanti de la même façon et dans la même mesure EXCEPTÉ que le système est garanti pendant SEULEMENT TRENTE (30) JOURS, et doit être reçu par Tecumseh ou tout autre point de service autorisé par Tecumseh endéans les 30 jours de la date de la facture d'origine.

B. Produits Et Articles Non Garantis

1. Altérations et modifications apportées au mécanisme de transmission.
2. Dégâts causes par accidents. Entretien de routine. Non-observation des instructions contenues dans le Manuel du Fabricant.

Cette garantie ne couvre uniquement que les pièces de nouveaux mécanismes de transmission qui après examen sont déclarées défectueuses en raison d'un vice de fabrication au moment de la livraison à l'acheteur d'origine. Cette garantie ne couvre pas les défauts causes par la dépréciation ni les dommages encourus en cas d'usure normale, d'accidents, de mauvais entretien, d'usage anormal ou abusif du produit, de non-observation des instructions contenues dans le manuel d'instructions couvrant le mode d'usage du mécanisme de transmission et de ses pièces. Le coût de l'entretien normal et du remplacement d'articles qui ne sont pas défectueux incombent à l'acheteur.

C. Obtention De La Réparation Sous Garantie

La réparation sous garantie peut être obtenue en contactant un point de service autorisé par Tecumseh (tout concessionnaire agréé par Tecumseh ou détaillant autorisé à vendre les produits Tecumseh) ou en contactant Tecumseh c/o Direction du Département Service Moteur et Transmission, 900 North Street, Grafton, Wisconsin 53024. La réparation sous garantie peut uniquement être effectuée par un concessionnaire autorisé Tecumseh ou par Tecumseh à l'usine de Grafton, Wisconsin. L'acheteur sera responsable des frais de demande de réparation et/ou des frais de transport vers et de l'endroit où l'inspection et/ou la réparation est effectuée. L'acheteur est responsable en cas de perte ou dommages encourus pendant le transport du mécanisme de transmission et/ou pièces du mécanisme de transmission soumis pour inspection et/ou réparation sous garantie.

D. Limitation Des Dommages Et Garanties Tacites

Le contrat de garantie susdit remplace tous autres contrats de garantie. Ni Tecumseh, ni ses affiliés ne font aucunes garanties, démarches, représentations, ni promesses, écrites ou verbales, quant à la qualité du mécanisme de transmission ou de ses pièces, autres que celles ci-inclues. TOUTE GARANTIE TACITE DE QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE OU PHYSIQUE DANS UN BUT PARTICULIER, ENTENDU QUE L'UNE OU L'AUTRE EST APPLICABLE À TOUTE(S) PIÈCE(S) DU MÉCANISME DE TRANSMISSION, SERA LIMITÉE AUX PÉRIODES DE GARANTIE DÉFINIES DANS LE PARAGRAPHE "A" CI-DESSUS. EN AUCUN CAS, TECUMSEH NE SERA TENU RESPONSABLE EN CAS DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS ET/OU FRAIS ACCESSOIRES, INDIRECTS OU SPÉCIAUX. Certains états n'autorisent pas de limites quant à la durée de la garantie tacite ni l'exclusion ou la restriction de dommages et intérêts accessoires ou indirects, dans lequel cas les restrictions ou exclusions ci-dessus ne sont pas applicables. Cette garantie vous donne des droits juridiques spécifiques et vous pouvez également jouir d'autres droits qui peuvent varier d'un état à l'autre.

E. Garantie Non Reconnue

Tecumseh n'endosse ni n'autorise aucune autre personne, physique ou morale, à assumer pour Tecumseh toutes autres obligations ou engagements relatifs à toute(s) pièce(s) du mécanisme de transmission. Le vendeur ou le concessionnaire de pièces de système de transmission n'ont pas l'autorité, quelle qu'elle soit, de faire des démarches ou promesses au nom de Tecumseh ni de modifier les termes ou les limites de la garantie Tecumseh en aucune façon.

GARANTIE LIMITÉE

Le Fabricant garantit son produit à l'acheteur initial comme exempt de tout défaut de matière et de fabrication. Pendant deux (2) ans, à compter de la date d'achat de la part de l'acheteur initial, nous réparerons ou remplacerons à notre choix, gratuitement, toute pièce, sur laquelle nous estimerons qu'il existe un défaut de matière ou de fabrication. Cette garantie est soumise aux limitations suivantes et exceptions:

1. Cette garantie ne couvre pas le moteur, la transmission/composants de transmission, la batterie (sauf comme mentionnée ci-dessous) ou les composants. Veuillez consulter votre point de vente Bricomarché qui dirigera la machine chez le fabricant du moteur, de la transmission/composants de transmission.
2. L'acheteur est responsable du coût du transport de tous les équipements actionnés par moteur ou les accessoires. L'acheteur est responsable du coût aussi du transport de toutes les pièces (couvertes par cette garantie) soumis pour le remplacement à moins que Bricomarché demande à l'acheteur de renvoyer les pièces.
3. Garantie de la batterie: Pour les produits équipés d'une batterie, nous remplacerons, gratuitement, toute batterie estimée défectueuse pendant les quatre-vingt-dix (90) jours initiaux suivant l'achat. Après quatre-vingt-dix (90) jours, nous échangerons la batterie, le coût pour vous être 1/12 du prix d'une nouvelle batterie pour chaque mois complet à compter de la date d'achat initiale. La batterie doit être entretenue selon les directives données dans la documentation appropriée.
4. La période de garantie applicable aux produits proposés en location ou à des fins commerciales est limitée à quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat initiale.
5. Cette garantie ne s'applique qu'aux produits correctement montés, réglés, utilisés et entretenus conformément aux instructions données dans la documentation appropriée. Cette garantie ne s'applique pas aux produits qui ont été modifiés, utilisés incorrectement, abusés, mal assemblés, mal installés ou avariés lors de la livraison ou usage normal.
6. Exclusions: Les courroies, les lames, les adaptateurs de lame à l'usage normal, les réglages normaux, la visserie standard, et l'entretien normal sont exclus de cette garantie.
7. En cas de problème entrant dans le cadre de cette garantie, veuillez contacter votre point de vente Bricomarché.
Pour toute question à ce sujet, veuillez-vous communiquer avec:

Service Consommateurs
B. P 443
91164 Longjumeau Cedex

en nous donnant le numéro du modèle, le numéro de série, la date d'achat de votre machine ainsi que l'adresse du concessionnaire autorisé chez qui vous l'avez acheté.

CETTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS AUX DOMMAGES ACCIDENTELS. TOUTES GARANTIES IMPLICITES SONT LIMITÉES AUX MEMES PERIODES DE TEMPS.

Ceci est une garantie limitée telle que définie dans la loi américaine Magnuson-Moss de 1975

www.emc-motoculture.com